

FICHA DE PRODUTOS

MASSA MAP

MASSA MAP

Descrição

Massa em pó para colagem de placa gesso utilizada como revestimento colado e pequenos reparos em drywall.

Utilização

- Indicada para colagem de chapas de gesso em elemento suporte ou pequenos reparos em sistemas construtivos de drywall; revestimento colado diretamente sobre o elemento de suporte (paredes de alvenaria, concreto, blocos, estruturais, etc) e elementos decorativos.

Dados Técnicos

Tempo de uso da mistura	1,5h
Tempo de repouso da mistura	10 min
Temperatura para uso	>5º C
Reação ao Fogo	Incombustível
Rendimento (colagem)	1,8 kg/m²
Embalagem	25 Kg
Prazo de Validade	9 meses após a data de fabricação

Reação ao fogo:

A massa MAP é regulamentada pela norma ABNT NBR 15.758:2009 e é classificada como Classe II – A**, com relação ao seu comportamento frente ao fogo.


* Conforme ABNT NBR 15.758, o comportamento da massa para tratamento de juntas devem ser verificados em ensaios de desempenhos de sistemas

** Tabela A.2 – Classificação dos materiais, IT N°10/2011 – PMSP.



MASSA MAP

Produto / Embalagem

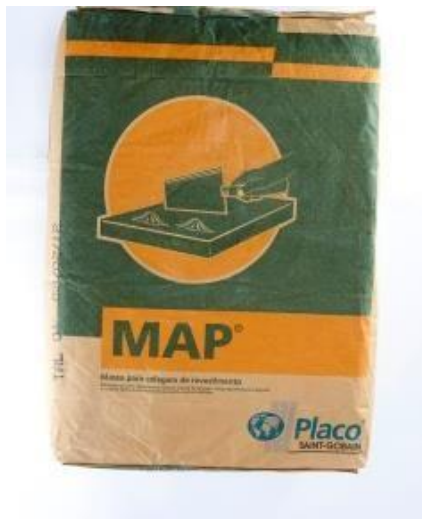

Dados Gerais – Transporte, Manuseio e Armazenamento

- **Transporte:** o transporte das placas pode ser manual ou por empilhadeira.
- **Armazenamento:** Manter o produto em local seco, protegido e em superfície plana sobre o palete.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e normas técnicas exigentes.

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.
A Placo do Brasil reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

Placo do Brasil | Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 | Jd. São Francisco
Mogi das Cruzes – SP
0800 019 2540